



ŁÓDŹ WERSJA GPS

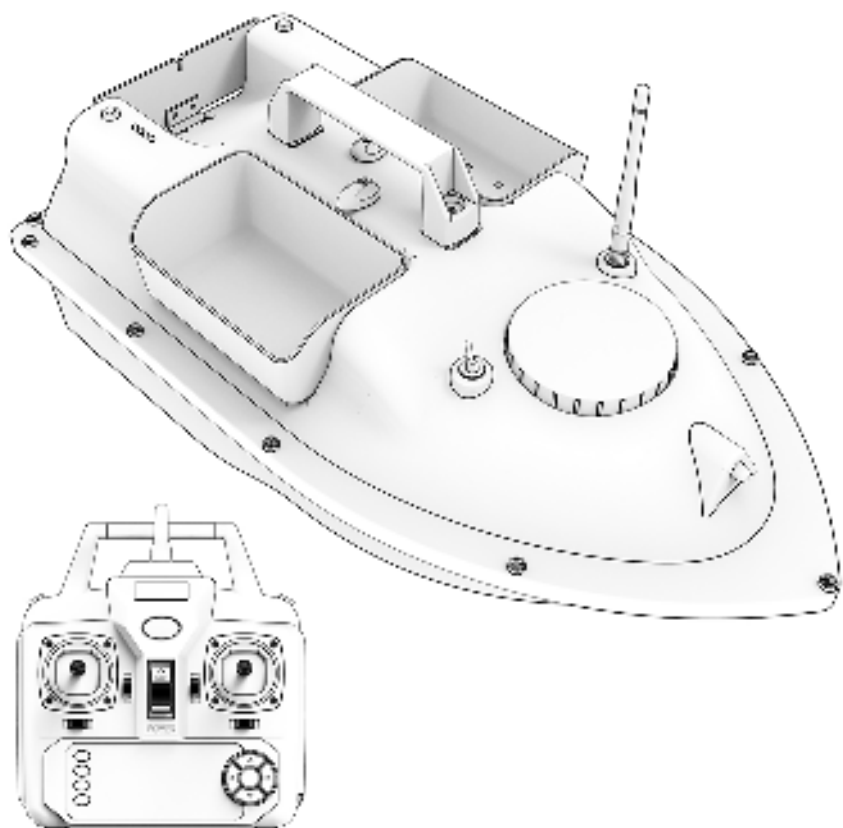


INSTRUKCJA OBSŁUGI


OPIS PRODUKTU

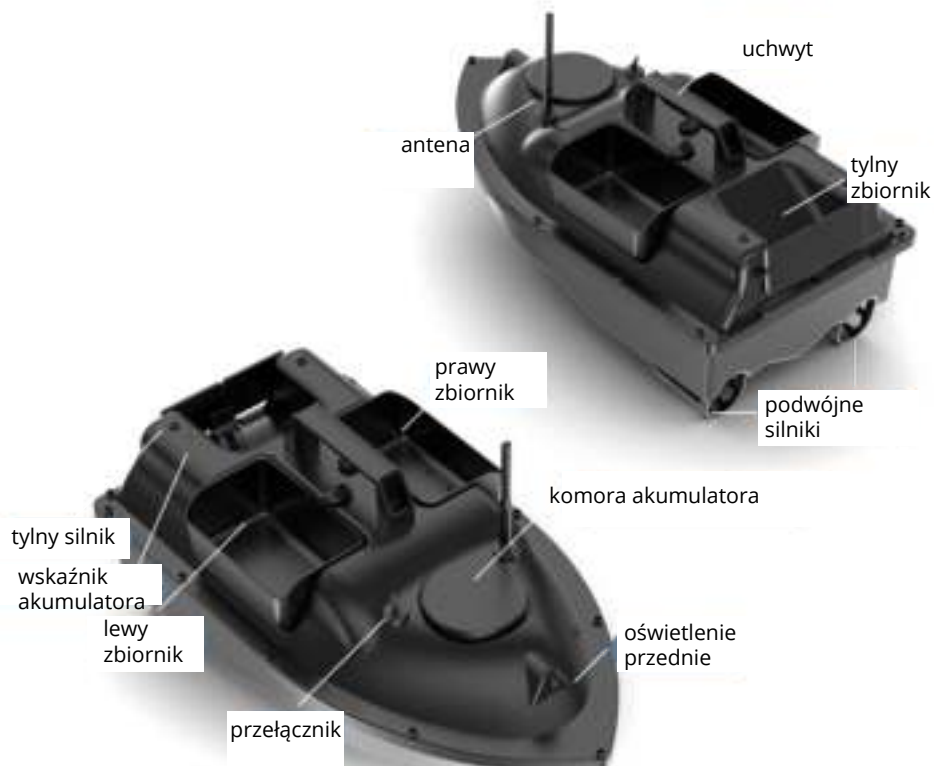

OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

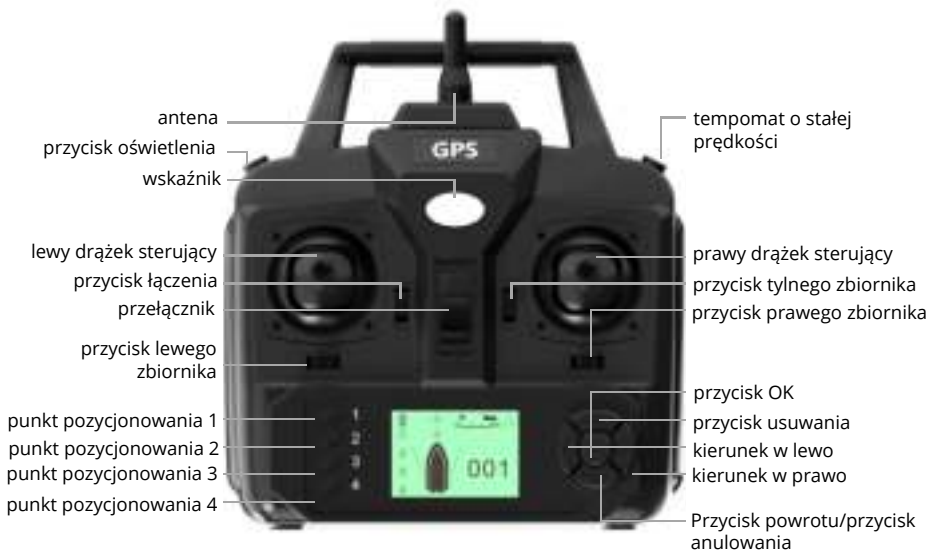

Przycisk anulowania: Jeśli chcesz anulować powrót łodzi do pierwotnej pozycji / tryb tempomatu łodzi / powrót łodzi przy niskim poziomie naładowania akumulatora, naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać działanie łodzi.

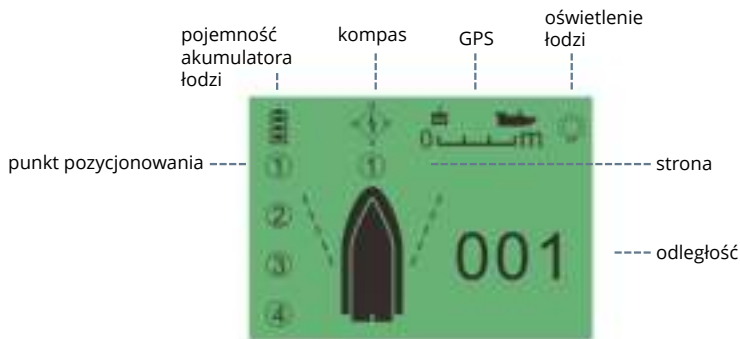

Uruchomienie

1. Umieść łódź na płaskiej nawierzchni i włącz zasilanie łodzi

2. Włącz zasilanie pilota zdalnego sterowania, zielone światło wskaźnika pilota zdalnego sterowania jest zawsze włączone.

Uwaga: Nie należy umieszczać łodzi na stoku przed jej połączeniem, przed jazdą należy sprawdzić, czy lewy i prawy silnik działają.

Kalibracja

1. Po wyświetleniu komunikatu GPS należy włożyć łódź do wody i oddalić ją na odległość 7 metrów od brzegu, aby upewnić się, że nie ma żadnych przeszkód.

2. Naciśnij przycisk OK i nie zwalnij go, a następnie naciśnij przycisk oświetlenia (łódź przejdzie do automatycznej kalibracji), łódź najpierw wykona okrąg w lewo, a następnie okrąg w prawo, po czym zatrzyma się i kalibracja zostanie zakończona.

Przechowywanie punktów pozycjonowania

1. Gdy wyświetlana jest ikona GPS , można obsługiwać funkcję przechowywania punktów pozycjonowania

2. Wskazane jest ustawienie punktu początkowego, gdy łódź znajduje się blisko brzegu i należy ustawić punkt „1” na stronie O jako punkt początkowy.

3. Gdy łódź dotrze do miejsca docelowego, naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, a następnie naciśnij przycisk punktu pozycjonowania 1, 2, 3, 4, aby wyświetlić lokalizację. Jedna strona może zawierać do 4 punktów pozycjonowania. Jeśli bieżąca strona jest pełna punktów pozycjonowania, można nacisnąć przycisk ustawień strony, aby ustawić punkty pozycjonowania na następnej stronie.

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk usuwania, aby automatycznie usunąć wszystkie zapisane informacje.

Obsługa tempomatu

1. Naciśnij dowolny przycisk punktu pozycjonowania 1-2-3-4 na aparaturze sterującej, aby uruchomić automatyczny tempomat zmieniający ustawienie wszystkich punktów

2. Po osiągnięciu około 1 m wokół punktu docelowego rejs zostanie zakończony. (Na ekranie aparatury sterującej zostanie wyświetlona odległość, a wyświetlana odległość jest odległością między kotwicą lub punktem a łodzią). Jeśli łódź odchyła się lub pozycja łodzi jest nieprawidłowa, należy przeprowadzić ponowną kalibrację.

Uwagi: Jeśli chcesz anulować rejs do punktu pozycjonowania, musisz nacisnąć przycisk anulowania lub odpowiedni przycisk punktu pozycjonowania, a łódź przestanie działać.

Tempomat o stałej prędkości

1. Wciśnij jednocześnie obie dźwignie aparatury sterującej, aby łódź ruszyła do przodu.

2. Przytrzymaj przycisk tempomatu o stałej prędkości, aby włączyć sterowanie tempomatem o stałej prędkości.

3. Dźwignia zdalnego sterowania może precyzyjnie regulować kierunek łodzi.

Uwagi: Po wejściu w tryb sterowania tempomatem o stałej prędkości należy nacisnąć przycisk tempomatu o stałej prędkości, aby z niego wyjść.

Wyświetlacz zasilania łodzi

1. Ekran LCD wyświetla poziom naładowania akumulatora łodzi. Łącznie dostępne są 3 poziomy. Gdy akumulatorowi pozostanie tylko 1 poziom naładowania, należy go naładować lub wymienić w odpowiednim czasie.

2. Łódź znajduje się w stanie niskiego poboru mocy i automatycznie powróci do punktu początkowego.

Komunikat o słabym sygnale

1. Gdy sygnał z łodzi jest słaby, czerwony wskaźnik aparatu sterującego zacznie migać i wyda sygnał dźwiękowy.

2. Gdy łódź znajduje się w stanie słabego sygnału przez dłuższy czas, łódź automatycznie powróci do punktu początkowego.

Dostosowanie częstotliwości

Jeśli łódź utraci połączenie z pilotem zdalnego sterowania, należy ją ponownie połączyć. Wyłącz zasilanie pilota zdalnego sterowania i łodzi, a następnie ponownie połącz łódź i pilota zdalnego sterowania. Położ łódź na terenie, najpierw naciśnij i przytrzymaj przyciskłączenia na pilocie zdalnego sterowania, następnie włącz przełącznik łodzi, a następnie włącz przełącznik pilota zdalnego sterowania, gdy pilot zdalnego sterowania wyda sygnał dźwiękowy, zielony wskaźnik na pilocie zdalnego sterowania zawsze się świeci, wskazując, że pilot zdalnego sterowania i łódź zostały połączone.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Łódź



Akumulator 7,4 V



Pilot zdalnego sterowania

Instrukcja obsługi i ładowania akumulatora:



Otwórz okrągłą pokrywę komory akumulatora z przodu kadłuba, odłącz akumulator i podłącz go do ładowarki w celu naładowania

KONSERWACJA



Pilot zdalnego sterowania

Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator.

Silnik

Po każdym użyciu należy sprawdzić silnik pod kątem zanieczyszczeń.

Kadłub łodzi

1. Po użyciu należy wytrzeć wodę, aby kadłub był suchy i czysty.
2. Gdy akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, należy go wyjąć i naładować na czas przechowywania.
3. Nie należy przechowywać razem żrących płynów i przedmiotów
4. Przechowywać z dala od przedmiotów o wysokiej temperaturze.
5. Gdy urządzenie nie jest używane, należy je zabezpieczyć przed kurzem.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi i użytkowania produktów znajdują się w instrukcji obsługi lub na etykiecie produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Unikaj kontaktu z wodą – Aparatura sterująca powinna być chroniona przed wilgocią i wodą. Kontakt z cieczami może prowadzić do jej uszkodzenia, a w skrajnych przypadkach do porażenia prądem.

Używaj zgodnie z instrukcją producenta – Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i instrukcji obsługi dostarczonych przez producenta aparatury. Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, a także stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika.

Zabezpiecz przed przegrzaniem – Aparatura powinna być używana w odpowiednich warunkach temperaturowych. Przegrzanie może prowadzić do jej awarii lub uszkodzenia akumulatora.

Nie rozbieraj urządzenia – Aparatury sterującej nie należy demontować ani naprawiać samodzielnie. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia.

Używaj tylko akumulatorów zalecanych przez producenta – Aparatura sterująca powinna być zasilana wyłącznie akumulatorami rekomendowanymi przez producenta. Używanie akumulatorów o niewłaściwych parametrach może prowadzić do przegrzania, uszkodzenia urządzenia lub wybuchu.

Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu – Aparatura powinna być przechowywana w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, aby uniknąć ryzyka jej uszkodzenia.

Zachowaj ostrożność przy użytkowaniu w przestrzeniach publicznych – Używanie aparatury sterującej w miejscach publicznych lub w pobliżu innych urządzeń elektronicznych może zakłócać ich działanie. Należy upewnić się, że urządzenie jest używane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi częstotliwości radiowych.

Informacja dot. bezpieczeństwa:

Przechowywanie i transport – Aparaturę sterującą należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub odpowiednim etui, które zapewni jej bezpieczeństwo podczas transportu. Należy unikać narażenia na wstrząsy, upadki lub inne uszkodzenia mechaniczne.

Zgodność z normami – Aparatura sterująca musi spełniać obowiązujące przepisy i normy dotyczące bezpieczeństwa, w tym przepisy dotyczące urządzeń radiowych, emisji fal elektromagnetycznych oraz innych norm technicznych.

Recykling – Aparaturę sterującą oraz jej akcesoria należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi recyklingu i ochrony środowiska. Należy unikać wyrzucania urządzenia do zwykłych pojemników na odpady, ponieważ może zawierać materiały szkodliwe dla środowiska.

Zabezpieczenie przed dziećmi – Aparatura sterująca powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ może zawierać małe elementy, które stanowią zagrożenie w przypadku połknięcia lub kontaktu z niewłaściwymi substancjami.

Sprawdzanie stanu technicznego – Przed każdym użyciem aparatury sterującej należy sprawdzić jej stan techniczny, w tym stan akumulatora, elementy zasilania oraz inne akcesoria, aby zapewnić pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa
Wszystkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo elektryczne:

Upewnij się, że łódź zanętowa jest prawidłowo podłączona do zasilania, zgodnie z instrukcją producenta.

Zawsze korzystaj z oryginalnych akumulatorów i ładowarek, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub ryzyku porażenia prądem.

Przed naładowaniem akumulatora upewnij się, że urządzenie jest suche i wolne od wilgoci.

Użytkowanie w wodzie:

Łódź zanętowa przeznaczona jest do użytku tylko w wodzie. Unikaj jej używania w innych warunkach, takich jak piasek, kamienie.

Używaj łodzi tylko w odpowiednich akwenach wodnych, które nie mają silnych prądów, zbyt wysokich fal ani innych zagrożeń mogących wpłynąć na stabilność łodzi.

Ochrona przed zgubieniem:

Nigdy nie pozostawiaj łodzi zanętowej bez nadzoru. Mimo że urządzenie jest zaprojektowane do pracy na wodzie, należy uważać, aby nie zostało porwane przez prąd czy wiatr.

Zawsze używaj odpowiedniego systemu lokalizacji (np. GPS), aby mieć pewność, że w razie potrzeby łatwo odnajdziesz łódź.

Bezpieczeństwo dzieci:

Łódź zanętowa nie jest zabawką i powinna być używana wyłącznie przez dorosłych lub osoby z odpowiednią wiedzą.

Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, aby dzieci nie miały do niego dostępu.

Przechowywanie urządzenia:

Po zakończeniu użytkowania łodzi, dokładnie ją osusz, aby uniknąć gromadzenia się wilgoci w elektronice.

Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz skrajnych temperatur.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie do pracy:

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany, a łódź zanętowa sprawna technicznie.

Zainstaluj odpowiednie akcesoria i zanętę, jeśli model łodzi tego wymaga, i upewnij się, że wszystko jest odpowiednio zabezpieczone.

Sterowanie łodzią:

Używaj pilota zdalnego sterowania zgodnie z instrukcją, aby zapewnić precyzyjne kierowanie łodzią.

Podczas sterowania łodzią upewnij się, że masz pełną kontrolę nad jej ruchem, aby uniknąć kolizji z innymi obiektami na wodzie.

Ochrona akumulatorów:

Regularnie sprawdzaj stan akumulatorów i wymieniaj je, jeśli zauważysz spadek wydajności.

Nigdy nie pozostawiaj akumulatora w łodzi przez dłuższy czas po zakończeniu użytkowania, aby uniknąć nadmiernego rozładowania lub uszkodzenia ogniw.

Regularna konserwacja:

Po każdej sesji pracy na wodzie dokładnie oczyść łódź zanętową, usuwając wszelkie zabrudzenia i pozostałości zanęty.

Sprawdzaj stan napędu, silników oraz systemu sterowania, aby zapewnić ich długotrwałą i niezawodną pracę.

Dodatkowe środki ostrożności

Ochrona przed uszkodzeniem:

Łódź zanętowa powinna być odpowiednio przechowywana, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym, takim jak zarysowania czy wgniecenia.

Unikaj kontaktu łodzi z ostrymi przedmiotami lub kamieniami na dnie wody.

Używanie w trudnych warunkach:

Przed użyciem w trudnych warunkach atmosferycznych (np. silny wiatr, burze) skonsultuj się z instrukcją obsługi, aby upewnić się, że łódź jest przystosowana do takich warunków.

W przypadku silnego wiatru lub burzy, lepiej zrezygnować z używania łodzi, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

Producent: Shantou Flying Technology Inc.
Adres: No.11 District, Jieyang Road, Jinping District, Shantou

Przedstawiciel UE: SOLID AUTHORITY LIMITED
Adres: UNIT 7A, BRIDGECOURT OFFICE PARK, WALKINSTOWN AVENUE, DUBLIN, DUBLIN 12, D12 T2T1, IRLANDIA
Mail: phoebe8706@gmail.com

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shantou Flying Technology Inc. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: Łódź V010 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/Flytec>

Adres producenta: No.11 District, Jieyang Road, Jinping District, Shantou

Częstotliwość radiowa: 2400-2480 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: <20 dBm

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.